BLUE-MAX® Juntas de caldera sin asbestos

Fuerte. Confiable. Duradera.

O. G. Supply, Inc., presenta las juntas de paso hombre y de paso mano BLUE-MAX, diseñadas para proporcionar toda la durabilidad, resistencia y propiedades de sellado de una junta de asbesto, pero sin el asbesto. Una junta BLUE-MAX® se fabrica a partir de un paño pegajoso patentado de vidrio, fibras sintéticas y alambre de latón, impregnado con un compuesto de elastómero azul. El material se corta y se forma según el tamaño y la forma deseada y luego se recubre con un material de teflon patentado según MIL SPEC T-27730A. La junta terminada se instala fácilmente, ofrece un servicio sin problemas y hace su parte para reducir el costoso mantenimiento de la caldera y el tiempo de inactividad.

Ventajas clave de BLUE-MAX®

Cero Fugas Bajo Presión. Incluso la más mínima fuga es demasiado, ya que aumenta el mantenimiento y reduce la vida útil de la caldera. Las pruebas realizadas por los principales fabricantes de calderas confirman que las juntas BLUE-MAX sellan con cero fugas en vapor de 450 psi y en pruebas hidráulicas de agua fría de hasta 1500 psi. y BLUE-MAX® soporta trabajar en temperaturas de hasta 500°F. Las juntas de goma simplemente no pueden soportar ese tipo de presión y calor

Retirado Fácilmente. Las juntas BLUE-MAX no se pegarán a la placa después de estar en uso. La extracción es fácil y no requiere cincelado o de ser pulido Esto es importante para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de la caldera.

Tamaños Claramente Marcados. Cada junta está marcada de forma permanente y clara con su tamaño, por lo que sabrá inmediatamente que tiene la adecuada.

Instalación Fácil y Sin Problemas Las juntas BLUE-MAX ofrecen ventajas de instalación sobre otros tipos. Debido a la construcción y resistencia del material, no hay peligro de que la junta se apriete demasiado y se corte por la mitad. Una junta BLUE-MAX® naturalmente queda plana sobre la brida y no requiere herramientas de instalación, procedimientos o capacitación especiales. Simplemente instale la junta y gírela hacia abajo

Tamaños Intercambiables. Los tamaños correspondientes a un discorectángulo y un óvalo son intercambiables, gracias a las propiedades únicas del material. No es necesario almacenar juntas separadas para dar cabida a ligeras variaciones de tamaño, y se reducen las posibilidades de un desajuste peligroso.

Sellado Máximo En Superficies Rugosas.

Las superficies ásperas y picadas en bridas viejas o mal mantenidas no representan un problema para una junta BLUE-MAX®. El material es lo suficientemente resistente para adaptarse perfectamente a la topografía de la superficie y mantener el sellado más apretado posible.

Resistencia Química. El recubrimiento de teflón patentado es resistente a los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua de la caldera, por lo que la vida de la junta será más larga.

Vida Útil Extendida. Una junta BLUE-MAX no se secará ni perderá su fuerza mientras se sienta en el estante.

En resumen, una junta BLUE-MAX le dará todas las ventajas de una junta de asbesto y luego algunas, sin los problemas de asbesto. Para un sellado máximo en bridas nuevas y viejas, obtenga MAX-BLUE-MAX®, estilos #810-T (paso mano) y #800-T (paso hombre), de O.G. Supply, Inc.

¿Por qué BLUE-MAX® es una mejor junta para calderas?

- *Cero fugas bajo presión*
- *Fácil de quitar*
- *Tamaños claramente marcados*
- *Instalación sencilla y sin problemas*
- *Tamaños intercambiables*
- *Sellado Máximo en Superficies Rugosas*
- *Resistente a químicos*
- *Vida útil extendida*

Est. 1948
O.G. Supply

O.G. Supply, LLC

1150 Guadalupe Drive
Cibolo, TX 78108

(210) 370.7990
info@ogsupply.com

Línea gratuita: (800) 394.7846
www.ogsupply.com

Juntas para calderas sin asbesto BLUE-MAX®

Cómo ordenar

Cuando ordene juntas OVALADAS, EN DISCORECTÁNGULO y RECTANGULARES, especifique las dimensiones internas de ancho (A) y largo (L). ancho de brida (AB) y forma. Al pedir juntas REDONDAS y CUADRADAS, especifique la dimensión interior, el ancho y la forma de la brida. El espesor estándar es de ¼" nominal a menos que se especifique lo contrario.

¿Cómo medir?

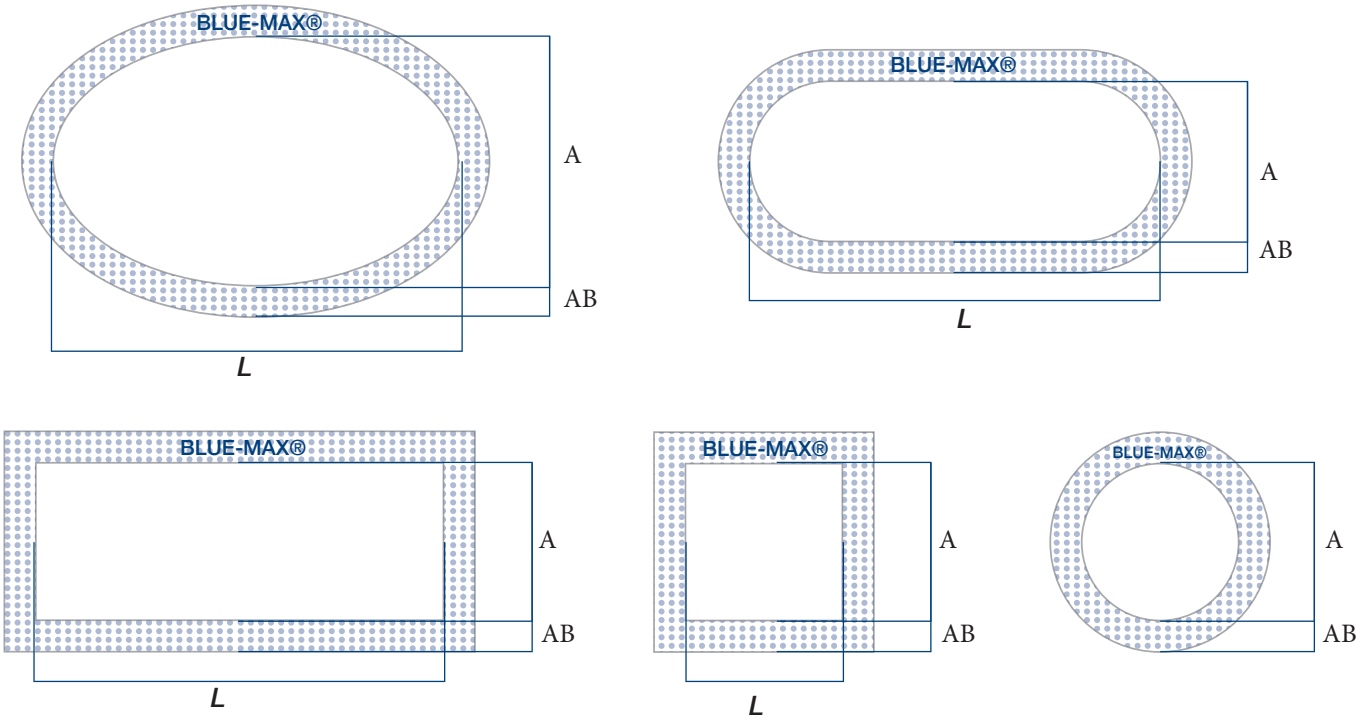

Retención de peso en nitrógeno

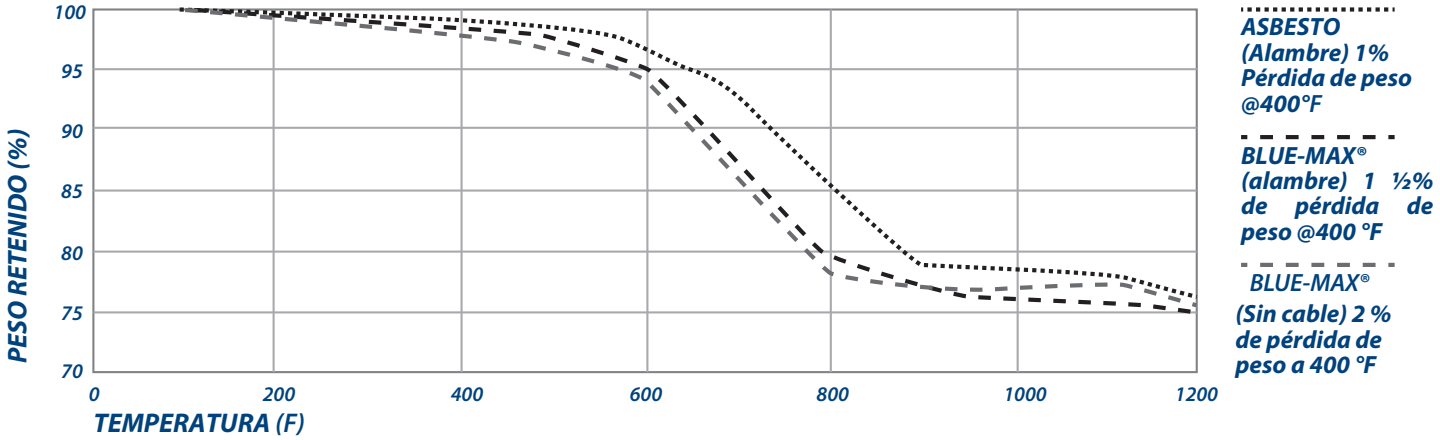

Est. 1948
O.G. Supply

Toda la información y las recomendaciones que fueron proporcionadas en este folleto son correctas según nuestro conocimiento. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, la información proporcionada solo sirve como guía. Los usuarios deben asegurarse de que los productos son adecuados para el proceso y los usos previstos. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las propiedades del producto sin previo aviso.
Blue-Max® es una marca registrada de OG Supply, LLC